

TEKNINEN ESITE

Ohjeita suunnittelijoille ja käyttäjille

TECTACRYL Kuivumisen hidastaja

9W490

Ominaisuudet

Tectacryl Kuivumisen hidastajaa voi sekoittaa seuraaviin vesiliukoisiin Tectacryl-pinnoitteisiin:


- TECTACRYL Silkinkiiltävä täysakrylaattinen kattopinnoite	6W024
- TECTACRYL Kiiltävä täysakrylaattinen kattopinnoite	6W026
- TECTACRYL Silkinkiiltävä täysakrylaattinen Nano Glide -kattopinnoite	6W027
- TECTACRYL Kiiltävä täysakrylaattinen Nano Glide -kattopinnoite	6W017
- TECTACRYL Puolihihmeä kattopinnoite	6W019
- TECTACRYL Silkinkiiltävä kattopinnoite	6W023

kuivumisajan pidentämiseksi.

Käyttötarkoitus

Jotta kuivuminen hidastuu merkittävästi, TECTACRYL-tuotteisiin on sekoitettava tasaisesti 3 % Kuivumisen hidastajaa. Suosittelemme sähkökäyttöisen vispilän käyttöä.

TECTACRYL Kuivumisen hidastaja pidentää kuivumisaikaa kuumalla säällä, parantaa ruiskutussumun tarttumista ja nopeuttaa suurten pintojen käsittelyä.

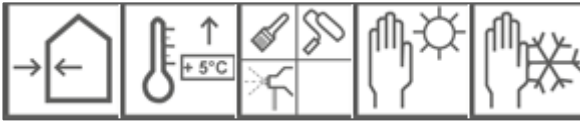

Pinnan soveltuvuus

Ks. VOB, osa C, DIN 18363.

Pinnan on oltava luja, kantava, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla irtoavaa materiaalia. Helposti irtoavat ja hauraat aiemmat pinnoitteet on poistettava kokonaan. Käsitteltävät pinnat on valmistettava asianmukaisesti.

Noudata kunkin TECTACRYL-tuotteen teknistä tietolehteä.

TECTACRYL-TUOTTEIDEN KÄYTTÖSUOSITUS

Välikäsittely ja viimeistely

Kuivumisajan pidentämiseksi TECTACRYL-täysakrylaattituotteisiin sekoitetaan 3 % TECTACRYL Kuivumisen hidastajaa.

Huomio: Pinnoitusmenetelmien kuvaileminen ja käsittelyehdotusten tekeminen eivät poista työn tekijältä vastuuta käsiteltävän pinnan tutkimisesta ja arvioinnista.

TEKNINEN ESITE

Ohjeita suunnittelijoille ja käyttäjille

TECTACRYL Kuivumisen hidastaja

9W490

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue:	Vesikatot
Aineen tyyppi:	Kuivumisen hidastaja Tectacryl-tuotteille
Tyyppi:	9W490
Käyttölämpötila:	Tectacryl-materiaaleihin tarvikkeet lisäämisen jälkeen: Alustan ja ilman lämpötila vähintään + 5 °C. Käyttörajoituksia kuumassa auringonpaisteessa keskikesällä. Kattopinnoite ei saa palaa kiinni alustaan! Huomaa: Kattopinnoitteen kiinni palamisen estämiseksi kattopinnan kostuttaminen on suositeltavaa.
Levittäminen:	Levitys siveltimellä tai telalla, korkeapaineruiskutus. Varo hengittämästä ruiskutussumua! Käytä tarvittaessa hengityssuojainta! Käytettävä sopivaa suojavaatetusta!
Käyttömäärä:	3 % (900 g:n pakkaus 30 kg:n astiaan)
Tiheys:	1,04 g/cm ³
Pakkauskoko:	900 g muovikanisteri
Varastointi:	Avattu astia on suljettava ilmatiiviisti. Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Säilyvyys:	12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Hävittäminen:	Tyhjät pakkaukset hävitettävä ympäristöystävällisesti.
Vaarallisten aineiden asetuksen mukaiset merkinnät:	Ks. EU-direktiivin mukainen käyttöturvallisuustiedote.
GISCODE:	BSW20

Huomautus: Tämän teknisen tietolehden sisältö perustuu käytännössä saatuihin kokemuksiin. Tuotteen sopivuuden varmistaminen on aina käyttäjän vastuulla. Asiantuntijamme vastaavat mielellään tuotteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin ja neuvovat niiden käytössä. Käyttömahdollisuuksien ja -tapojen monipuolisuuden vuoksi tämän teknisen tietolehden sisältö ei ole oikeudellisesti sitova. Kun tietolehdestä julkaistaan uusi versio teknisen kehityksen vuoksi, se korvaa aiemman version sisällön. **Julkaisuajankohta: 06/2019**
